

BIOROTECH septic tank



MINIM PERAWATAN RAMAH LINGKUNGAN

Biorotech merupakan tangki *septic* yang merangkap proses pengolahan limbah dalam satu tangki. Melalui *multi-stage processing*, limbah yang diolah optimal dengan Biorotech lebih bersih dan tak berbau saat dialirkan ke saluran kota. Biorotech juga tak perlu menggunakan listrik dalam prosesnya. Biorotech berbahan *polyethylene* yang kuat namun fleksibel sehingga tangki tidak akan pecah atau merembes.

- Hasil limbah tidak berbau dan lebih ramah lingkungan
- Bahan *polyethylene* membuatnya kuat dan tahan korosi
- Terancang dengan material antiretak dan antibocor
- Proses penguraian efisien sehingga tidak cepat penuh
- Tidak memerlukan bak resapan
- Tidak memerlukan tenaga listrik
- Tidak memerlukan dinding beton karena dindingnya kokoh terhadap tekanan
- Pemasangan mudah dan lebih praktis tanpa perlu dinding beton atau alat berat






PENGURAIAN LEBIH OPTIMAL

Polutan yang terkandung dalam limbah buangan diurai lebih optimal dengan 5 tahapan. Menghasilkan kualitas limbah yang sesuai standar baku mutu nasional.

- Tanpa sumur resapan
- Tidak cepat penuh
- Tanpa bubuk bakteri
- Minim kaporit

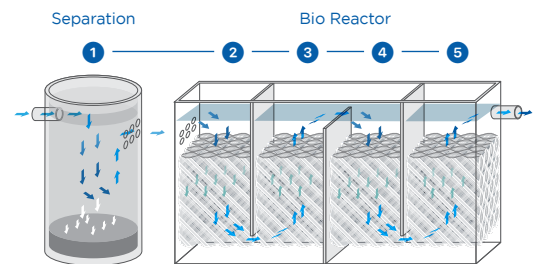

PrismaCell Media

Tempat hidup bakteri pengurai dengan permukaan yang lebih luas dan tebal sehingga dapat berkembangbiak dengan baik. Menjadikan penguraian lebih sempurna.



ANTI RETAK

Terbuat dari polietilena yang lentur dan dicetak tanpa sambungan serta dinding yang lebih tebal, menjadikan tangki ini tidak mudah retak dan bocor. Sehingga, tak perlu khawatir limbah bocor mencemari sumber air.

SPESIFIKASI



Tipe	BIO 100	BIO 150
Kapasitas	1.000 liter	1.500 liter
Pengguna Maks.	6 orang	8 orang
Fitting	4 inch	4 inch
Venting	1,5 inch	1,5 inch
Tebal	7 - 9 mm	10 mm
Berat	60 kg	95 kg

